





您当前的位置：中国阀门 · 浙江阀门 · 产品展示 · 电站阀系列 · 水封阀



## 水封阀

产品名称：巨龙牌水封阀  
产品类别：电站阀  
制造厂家：中国·浙江巨龙阀门有限公司  
点击次数：

### 水封阀详细介绍

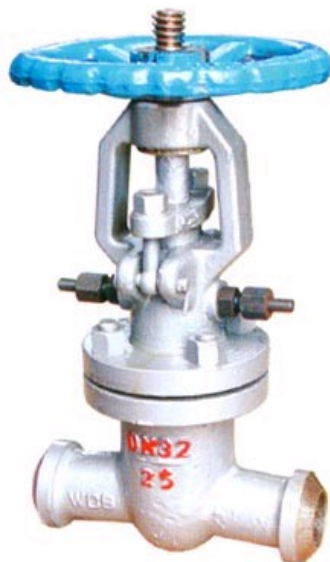

产品名称:DS/Z64H铸钢水封闸阀  
型号: DS/Z64H  
口径: 50~600mm  
压力: 1.6MPa~10.0MPa  
材质: 铸钢、铸铁、不锈钢

水封阀主要适用于公称压力 $\leq 4\text{MPa}$ 、工作温度 $\leq 425^\circ\text{C}$ 、工作介质为水、蒸气或非腐蚀性气体的空气管路上作启闭装置用。尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统有截止阀和闸阀两种形式，水封阀广泛适用于火电厂汽机真空、冷凝系统。

结构与性能特点：

- 1、结构形式：阀盖填料室具有水循环密封结构，当接口通入压力为0.6~1.0MPa的水时，可使系统与大气隔离，保证系统具有良好的气密性。
- 2、连接形式：承插焊连接，法兰连接和焊接连接。
- 3、驱动方式：手动水封阀和电动水封阀。
- 4、DS/Z型水封阀系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活迅速密封可靠；真空隔断截止阀 阀杆与阀瓣采用动连接，阀瓣与阀座垂直密封；启闭行程和阀门高度小。
- 5、产品结构简单紧凑合理检修方便使用寿命长。
- 6、在管路上作启闭装置用，必须处于全开或全闭状态，不得用于调节流量。

设计与制造标准

设计与制造：GB12234  
法兰尺寸：GB9113、JB74-90  
压力温度：JB/T74、GB9131  
结构长度：GB/T 12221  
对焊连接尺寸：--  
检验与试验：JB/T 9092、GB/T 13927

主要性能规范-试验压力

试验压力	公称压力PN(MPa)					
	1.0	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
壳体强度试验	1.5	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0
密封试验	1.1	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0
上密封试验	1.1	11.8	2.8	4.4	7.0	11.0

水封阀系列主要品种及技术规范

品名	型号	通径等级mm	工作条件			阀体材质
			压力等级MPa	适用介质	适用温度℃	
水封阀	DS/Z44H-10□25□	250□500	1.0-2.5	水、蒸气 空气	≤425	WCB-碳钢
水封闸阀	DS/Z64H-10□40□	50□300	1.0-4.0			
水封闸阀	DS/Z944H-10□25□	150□700	1.0-2.5			
水封闸阀	DS/Z964H-10□40□	150□350	1.0-4.0			
水封截止阀	DS/J61H-40□64	15□100	4.0-6.4			

主要零件材料

产品类型	零件名称					
	阀体、阀盖、支架	阀杆	阀板、阀瓣、密封面	阀座密封面	阀杆螺母	填料
碳钢型(C)	WCB 25	2Cr13	Cr13型不锈钢或硬质合金	Cr13型小锈钢	铝青铜	柔性石墨
合金钢(I)	WC6 WC9	25Cr2Mo1VA	硬质合金	硬质合金		

水封阀订货须知：

- 一、□水封阀门产品名称与型号 □水封阀门口径 □水封阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 二、若已经由设计单位选定巨龙阀门公司的水封阀型号，请按水封阀型号直接向我公司销售部订购。
- 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的巨龙阀门专家为您审核把关。

关键词: 电站阀 水封阀 发布日期: 2009-3-27 15:3:52

« 硬密封球阀

真空阀 »

● 相关 电站阀 产品

电站阀  
真空阀

公司简介 - 企业荣誉 - 产品展示 - 新闻动态 - 加盟巨龙 - 人力资源 - 网站地图 - 联系我们

Copyright © 2010 valvech.com All rights reserved. 中国·浙江巨龙阀门有限公司版权所有

总部地址:浙江省永嘉县瓯北镇塘头工业区 电话: 0086-577-67980111 67982188 67977000 传真: 0086-577-67980885